Interton Share

Descrizione Prodotto

Interton Share™ è una famiglia di apparecchi acustici affidabili e semplici da utilizzare, che offre un'esperienza d'ascolto eccellente ad un giusto compromesso qualità/prezzo.

Gli apparecchi sono disponibili in vari stili e potenze, per consentire ai vostri clienti di scegliere in base alle proprie esigenze.

Configurazione Standard

- Tecnologia Nano Coating
- Pulsante Programma
- Controllo volume numerato e analogico
- Batteria tipo 13
- Sportellino pila con funzione On / Off integrata
- Fino a 5 opzioni di colore
- Bobina Telefonica con modalità T ed MT
- Direct Audio Input (DAI)
- Supporta chiocciola standard
- Supporta curvetta standard e mini

Caratteristiche di fitting

- Software di fitting Appraise 2.1 o versione superiore
- Cavo di programmazione CS44 con programming adaptor
- Speedlink™, interfaccia HI-PRO o NoahLink (Speedlink recommended)

STANDARD BTE
SR1170-VI

	Interton Share 1.1
Elaborazione del suono	
WDRC logaritmico - Canali	4
Maniglie di regolazione	4
Funzioni base	
Avvisi sonori	●
Comprensione del parlato	
Omni Direzionalità	●
Gestione del Feedback	
Feedback Manager	●
Facilità d'uso/Personalizzazione	
Programmi comfort flessibili	1
Programmi disponibili	2
Rivestimento	
Tecnologia Nano Coating	●

Range di Fitting

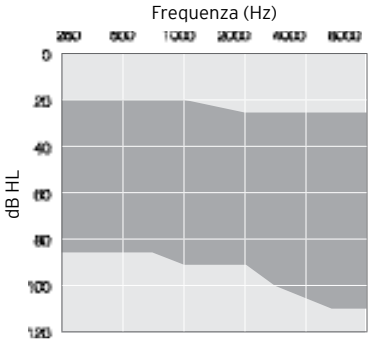

4000870051T-18.08-Rev.C.indd

Specifiche tecniche

		SR1170-VI		
		IEC 60118-0 IEC 711 Simulatore orecchio	IEC 60118-7-2005 Accoppiatore 2cc	
		Chiuso	Chiuso	
Guadagno di riferimento (60 dB SPL in ingresso)	1600 Hz/HFA	48	44	dB
Guadagno massimo (50 dB SPL in ingresso)	Max. 1600 Hz/HFA	69 60	61 56	dB
Uscita massima (90 dB SPL in ingresso)	Max. 1600 Hz/HFA	133 127	128 121	dB SPL
Distorsione armonica totale	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	1,4 1,6 0,7	1,2 1,1 0,5	%
Sensibilità bobina telefonica (1 mA/m in ingresso) Sensibilità massima Bobina Telefonica @ 1mA/m HFA - SPLITS @ 31,6 mA/m (ANSI)	Max. 1600 Hz / HFA HFA	97 88 -	- 84 103	dB SPL
Rumore in ingresso equivalente senza riduzione del rumore 1/3 di ottava EIN senza riduzione del rumore	1600 Hz	29 15	25 -	dB SPL
Range di frequenza (DIN 45605)		130-6420	100-6200	Hz
Consumo batteria		1,3	1,3	mA

Dati in conformità con IEC 60118-0, IEC 60118-7; Voltaggio 1,3

Uscita massima (OSPL 90)

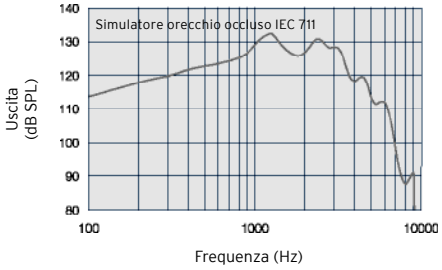

Uscita massima (OSPL 90)

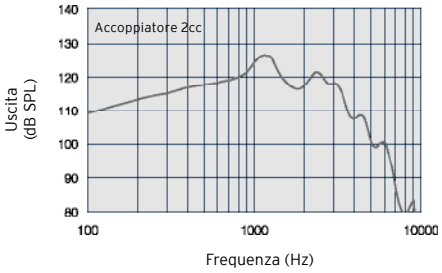

Guadagno massimo e di riferimento

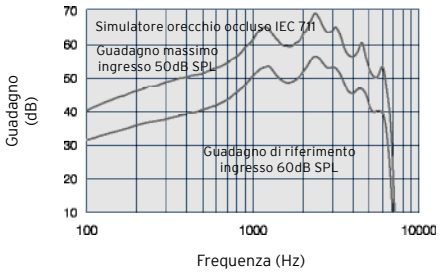

Guadagno massimo e di riferimento

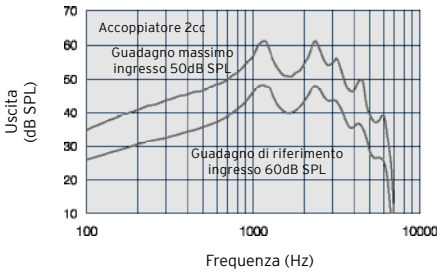

Risposta Ingresso/Uscita



Chiuso

Risposta bobina telefonica - Audio in ingresso 10 mA/m

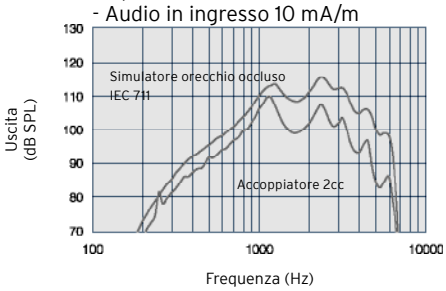

Brevetti richiesti

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

Sede centrale internazionale
Interton A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup,
Danimarca
Tel.: +45 4575 1111
interton.com

Italia
GN Hearing S.r.l.
Via Nino Bixio, 1/B
IT-35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel.: +39 049 8911 511
intertonitalia@interton.com
interton.com

CVR no. 55082715